


Кабель коаксиальный типа **RG-174**.

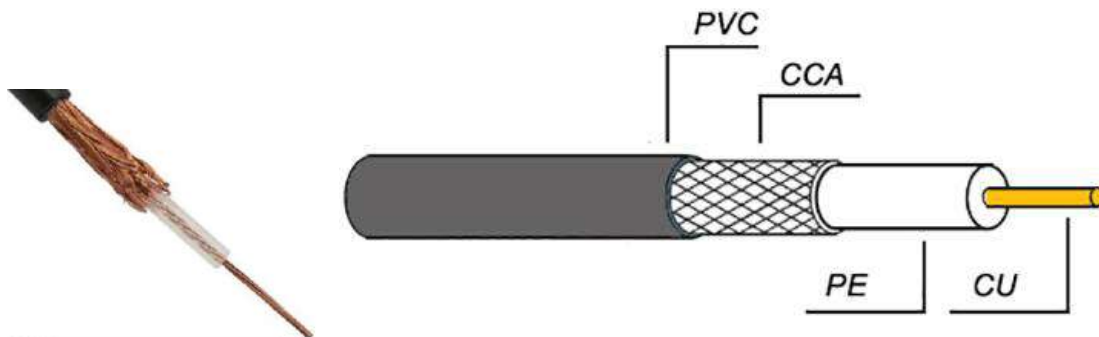

Тип кабеля	коаксиальный серии RG174
Цвет	черный
Волновое сопротивление, Ом	50
Центральный проводник	CCS
Диаметр проводника, мм	7 x 0,16мм – Фод – 0,48мм (Собщ=0,14мм ² ; 26 AWG)
Экран	медь алюминизированная – проволочный CCA-16*4x0,12мм с плотностью 85%
Диэлектрик	LD-PE – Ø1,5±0,05 мм
Оболочка	ПВХ
Толщина оболочки, мм	0,44
Диаметр кабеля внешний, мм	2,85
Диэлектрическая прочность, В	500 (50Гц, 1мин)
Класс безопасности	без Hg;Cd;Cr6; PBB; PBDE
Сопротивление, Ом	центр.проводника (1000 м) – 100~148
Емкость, пФ	справочно – 110 (1 м)
Скорость распространения сигнала (NPV), %	85
Возвратные потери, дБ	20(min)
Диапазон рабочих температур, °С	-10~+70