


## Штекер MICRO CENTRONICS на кабель в пластиковом корпусе



Материал	
Корпус	сталь, покрытая никелем
Изолятор	полистирол, усиленный UL-94V-0
Контакты	фосфорная бронза, золото поверх никеля
Электрические параметры	
Предельное напряжение	250 В в течение 1 мин
Предельный ток	1А
Сопротивление изоляции	500МОм min
Сопротивление контактов	0,03 мОм max
Механические параметры	
Рабочая температура	-55°C...+105°C
Модификации	
Кол-во контактов	14, 20, 26, 36, 50

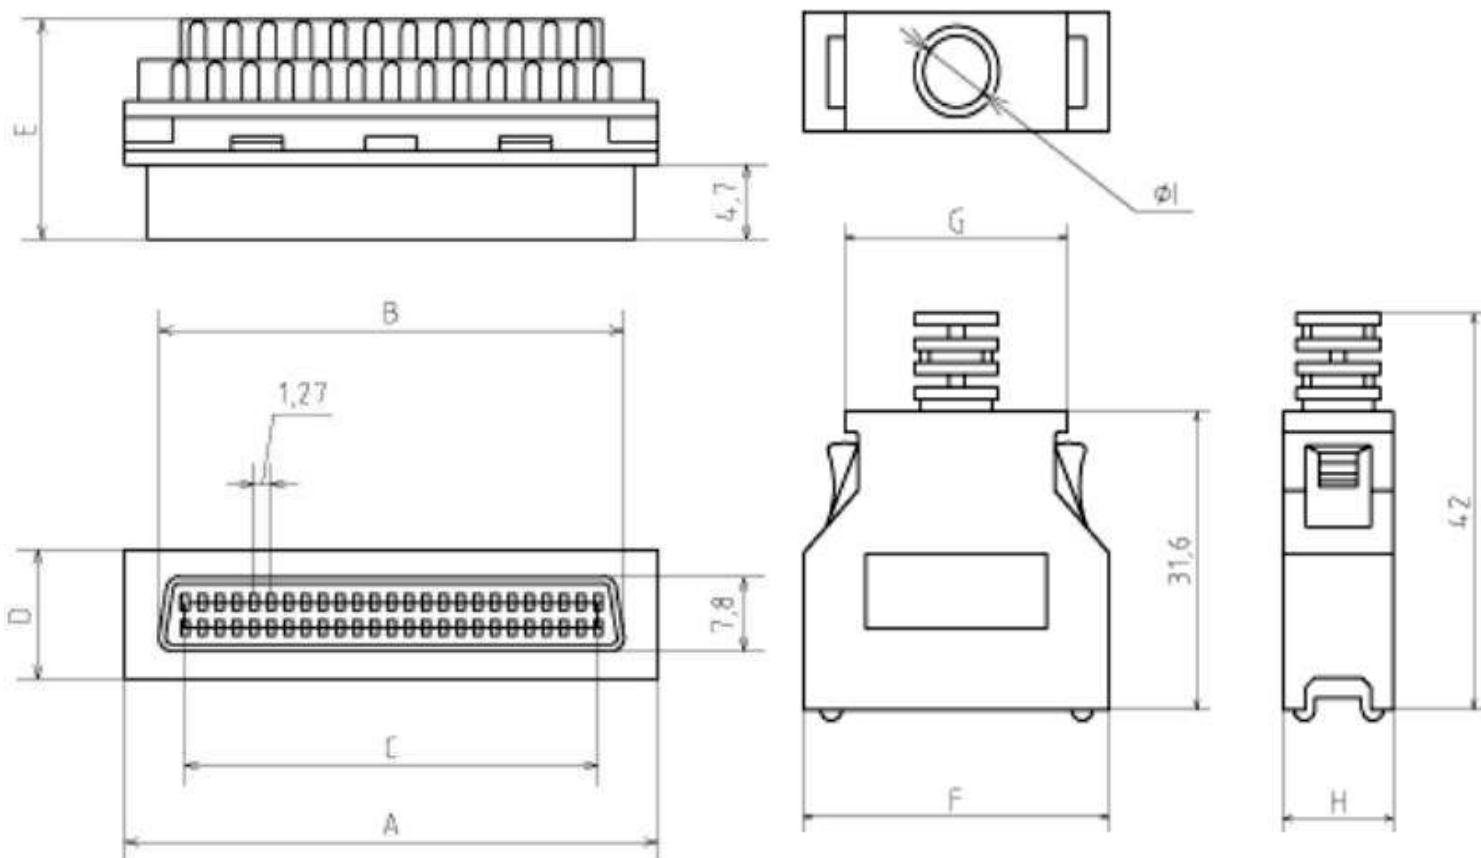

Кол-во контактов	A	B	C	D	E	F	G	H	I
14M	16.4	14.0	7.62	8.7	15.0	26.2	17.7	11.8	6.3
20M	20.2	17.8	11.43	9.6	15.0	29.9	19.3	12.6	6.7
26M	24.1	21.7	15.24	9.6	15.5	34.8	25.3	12.6	7.0
36M	30.4	27.9	21.59	8.7	15.2	40.1	31.7	11.8	8.0
50M	39.3	36.7	30.48	9.6	15.6	49.1	40.6	12.6	9.0