


# РАЗЪЕМЫ D-SUB

DBV – серия (на плату со стойками)





## Технические характеристики

Материал корпуса: ..... сталь, покрытая цинком или оловом  
Материал контактов: ..... фосф. бронза  
Материал изолятора: ..... полистирол, усил. стекловолок.  
Предельный ток: ..... 5 А  
Предельное напряжение: ..... 1000 В в течении 1 мин.  
Сопротивление изолятора: ..... не менее 1000 МОм  
Сопротивление контактов: ..... не более 0.1 Ом  
Диапазон рабочих температур: ..... -55...+105°C

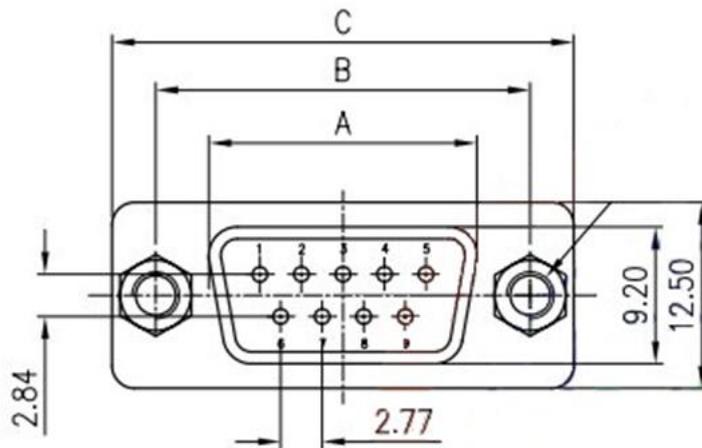


MALE

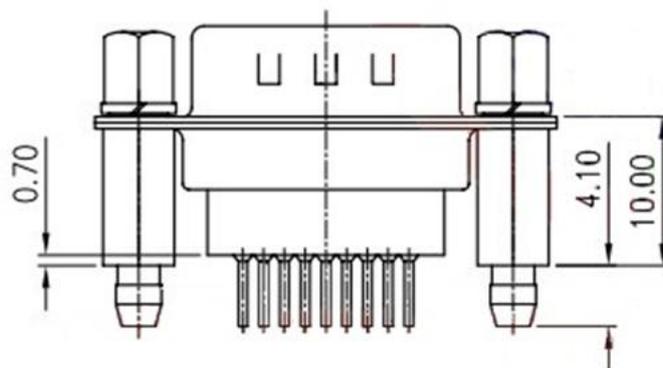

Dimension

Position	A±0.2	B±0.2	C±0.3	D
9	17.90	24.99	30.80	16.33
15	26.50	33.32	39.14	24.66
25	40.00	47.04	53.04	38.38
37	56.50	63.50	69.32	54.84

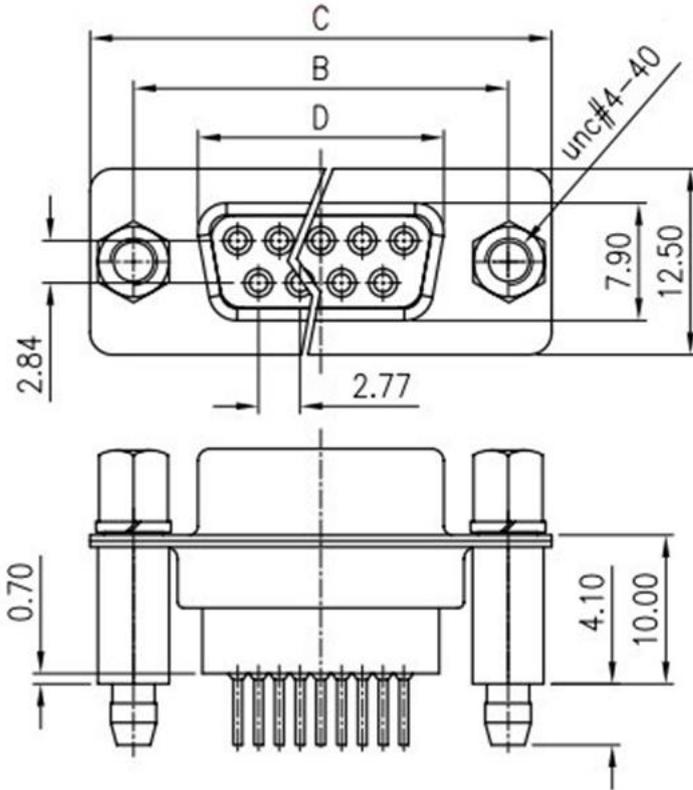

FEMALE

