


Разъем D-SUB Q-2007 Z.

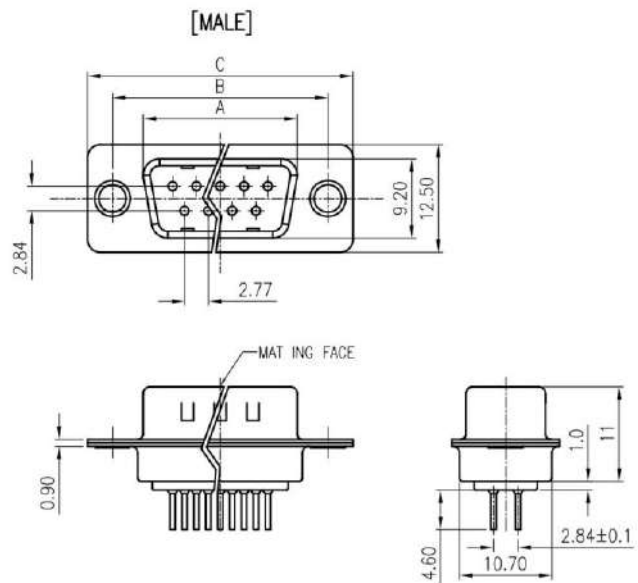

Dimension

Position	A±0.2	B±0.2	C±0.3	D
9	17.90	24.99	30.80	16.33
15	26.50	33.32	39.14	24.66
25	40.00	47.04	53.04	38.38
37	56.50	63.50	69.32	54.84

Тип разъема

М – вилка

Количество контактов

25 в два ряда

Шаг, мм

2,77

Способ монтажа

пайка

Контактное сопротивление, МОм, не более 20

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000 (при $U_{исп. dc}=500$ В)

Диэлектрическая прочность, В 500 (50Гц, 1 мин)

Высота, мм 12,5

Ширина, мм 53,04±0,3

Глубина, мм 16,3

Рабочая температура, °C 0~+85