


Разъем D-SUB, штекер, на плату Q-15936.

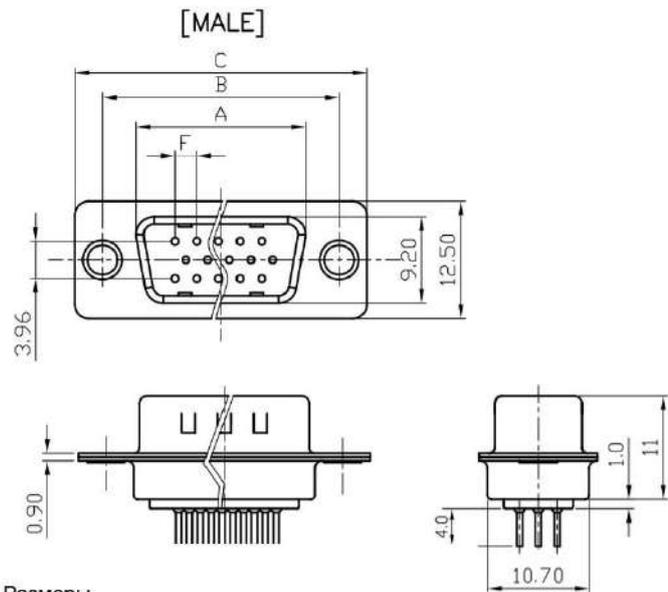

Размеры

Кол-во контактов	A	B	C	E	F
15	17.90	24.99	30.80	16.33	2.29
26	26.50	33.32	39.14	24.66	2.29
44	40.00	47.04	53.04	38.38	2.29
62	56.50	63.50	69.32	54.84	2.41

Тип разъема	D-SUB, М - вилка
Количество контактов, шт	15 в три ряда
Способ монтажа	пайка в плату
Шаг разъема, мм	2,29
Контактное сопротивление, не более, МОм	20
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	1000 (при $U_{исп. dc} = 500 В$)
Диэлектрическая прочность, В	500 (50Гц, 1мин)
Рабочая температура, °С	0~+85
Высота, мм	12,5
Ширина, мм	30,8
Глубина, мм	16