

## Паяльная станция Goot RX-802AS



### Описание

GOOT RX-802AS компактная и легкая станция для бессвинцовой пайки с отличной рекуперацией теплоты. Компактный нагревательный элемент, интегрирован в наконечник, контролируемый высокочувствительным сенсором. Даже во время непрерывной эксплуатации температура наконечника остается стабильной, а потери тепла минимальные. Идеально подходит для работы с бессвинцовым припоем высокой температуры плавления. Новый эргономический дизайн рукоятки. Удобство и простота использования, мягкий сетевой шнур. Сокращенное расстояние от рукоятки до жала! Идеальное решение для микропайки. Самый быстрый в своем классе. Разогрев до рабочей температуры за 6 секунд! Быстросменные жала. Не нужны инструменты или жаропрочные элементы. Толстослойное покрытие железным сплавом для бессвинцовой пайки. Новое толстослойное покрытие железным сплавом жал превосходно противостоит эрозии. Антиокислительное жало.

Новое дополнение! Покрытие микроканалов мягким припоем защищает жало от окисления. Ненагревающаяся рукоятка. Новый дизайн, теплоизоляционная конструкция рукоятки уменьшает теплопередачу к зажиму. Лучшая в своем классе ненагревательная рукоятка. Функция блокировки клавишной панели. Блокировка клавишной панели устройства защищает от неумелого обращения. Больше не нужны защитные инструменты для покрытия клавиатурной панели как в предыдущих моделях. Функция "спящий режим". Автоматическое выключение при инертности устройства в заданный период времени защищает от перегрева. Функция калибрования. Разницу между термометром жала и температурой на дисплее легко исправить, внося величину коррекции. Удобство в эксплуатации. Эксплуатация и замена жала проходит очень легко с вмонтированным наконечником, датчиком и нагревательным элементом.

**Технические характеристики паяльной станции Goot RX-802 AS:**

Питание: 220В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 80 Вт

Длина шнура питания: 1.2 м

Диапазон температур: 50–450°C

Точность поддержания температуры:  $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Аксессуары: подставка под паяльник ST-21

**Технические характеристики блока управления:**

Выходное напряжение: 24В

Габаритные размеры: 115×98×146 мм

Вес: 1.8 кг

**Технические характеристики паяльника Goot RX 802AS:**

Выходное напряжение/потребляемая мощность: 24В / 72 Вт

Сопротивление заземления: менее 2 Ом

Утечка напряжения: менее 2мВ

Нихромовый нагревательный элемент

Длина шнура: 1.2 м


Длина паяльника 158 мм (с наконечником RX-80HRT-MB)

Вес: 28 гр (с наконечником RX-80HRT-MB)

*Совместимость паяльных жал:*


Goot RX-80HRT , Goot RX-81HRT, Goot XST-80HRT

Сменные жала (в комплект не входят, приобретаются отдельно)

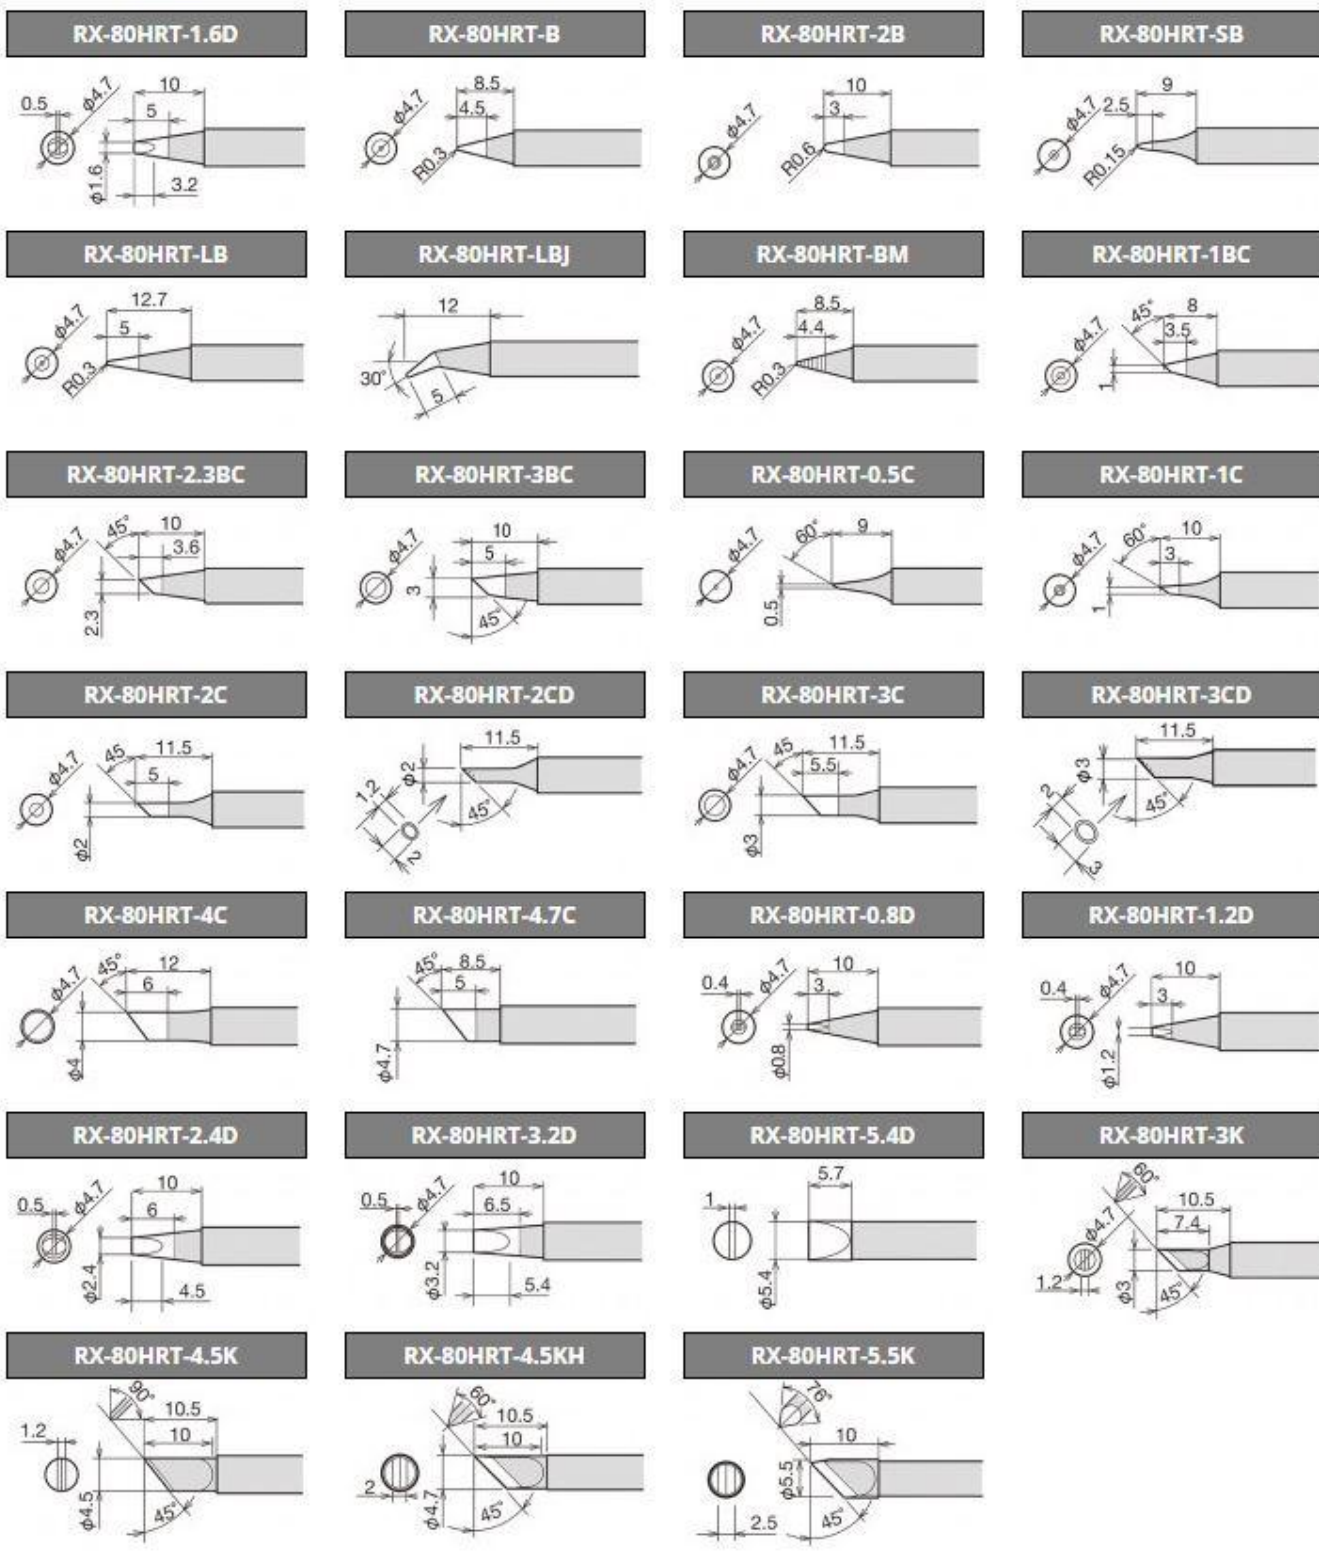


## RX-81HRT Series


RX-812AS (RX-81GAS), RX-802AS (RX-80GAS), RX-822AS (RX-80GAS/RX-85GAS), RX-852AS (RX-85GAS)




**RX-81HRT-SB**




**RX-81HRT-0.6C**




**RX-81HRT-1.5K**




**RX-81HRT-B**



**RX-81HRT-0.5D**




**RX-81HRT-SBJ**




## XST-80HRT Series


XST-80GAS (XST-80G)




**XST-80HRT-0.5NW**




**XST-80HRT-1**



**XST-80HRT-1C**



**XST-80HRT-2**



**XST-80HRT-0.5**

