


КР1533ИЕ7, КФ1533ИЕ7, ЭКФ1533ИЕ7

Микросхемы представляют собой четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик синхронного типа. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г и 4307.16-А.

Назначение выводов: 1 - вход информационный D2; 2 - выход второго разряда Q2; 3 - выход первого разряда Q1; 4 - вход «обратный счет» «-1»; 5 - вход «прямой счет» «+1»; 6 - выход третьего разряда Q4; 7 - выход четвертого разряда Q8; 8 - общий; 9 - вход информационный D8; 10 - вход информационный D4; 11 - вход стробирования предварительной записи \bar{C} ; 12 - выход «прямой перенос» \bar{CR} ; 13 - выход «обратный перенос» \bar{BR} ; 14 - вход «установка 0» R; 15 - вход информационный D1; 16 - напряжение питания.

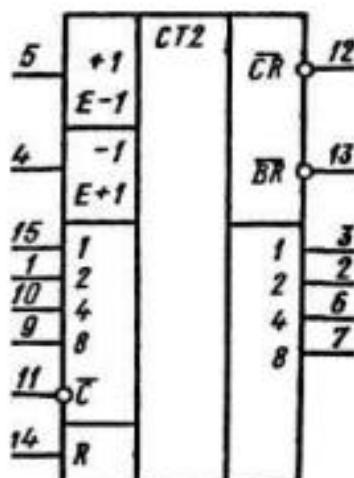

Условное графическое обозначение КР1533ИЕ7, КФ1533ИЕ7, ЭКФ1533ИЕ7

Таблица истинности

Режимы работы	Вход			
	R	\bar{C}	«+1»	«-1»
Установка «0»	1	X	X	X
Запись информации	0	0	X	X
Неактивное состояние	0	1	1	1
Счет прямой	0	1	—	1
Счет обратный	0	1	1	—

Примечание. X - безразличное состояние; — активный фронт напряжения по счетным входам.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	$5 \text{ В} \pm 10\%$
Выходное напряжение низкого уровня	$\leq 0,4 \text{ В}$
Выходное напряжение высокого уровня	$\geq 2,5 \text{ В}$
Ток потребления при $U_n = 5,5 \text{ В}$	$\leq 22 \text{ мА}$
Входной ток низкого уровня	$\leq -0,2 \text{ мА}$
Входной ток высокого уровня	$\leq 20 \text{ мкА}$
Входной пробивной ток	$\leq 0,1 \text{ мА}$
Выходной ток	$ -30 ... -70 \text{ мА}$
Время задержки распространения сигнала при включении:	
- от входа 5 до выхода 12, от входа 4 до выхода 13	$\leq 27 \text{ нс}$
- от входов 4, 5 до выходов 2, 3, 6, 7	$\leq 30 \text{ нс}$
- от входа 11 до выходов 2, 3, 6, 7	$\leq 42 \text{ нс}$
- от входа 14 до выходов 2, 3, 6, 7	$\leq 32 \text{ нс}$
Время задержки распространения сигнала при выключении:	
- от входа 5 до выхода 12, от входа 4 до выхода 13	$\leq 25 \text{ нс}$
- от входов 4, 5 до выходов 2, 3, 6, 7	$\leq 34 \text{ нс}$
- от входа 11 до выходов 2, 3, 6, 7	$\leq 38 \text{ нс}$
Емкость входа	$\leq 5 \text{ пФ}$

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	$4,5...5,5 \text{ В}$
Входное напряжение низкого уровня	$0...0,8 \text{ В}$
Входное напряжение высокого уровня	$2...5,5 \text{ В}$
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	$5,5 \text{ В}$
Температура окружающей среды	$-10...+70^{\circ}\text{C}$

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260°C ; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем

ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В $\pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.