



Разъемы питания НК, шаг 2,5мм, гнездо на кабель.

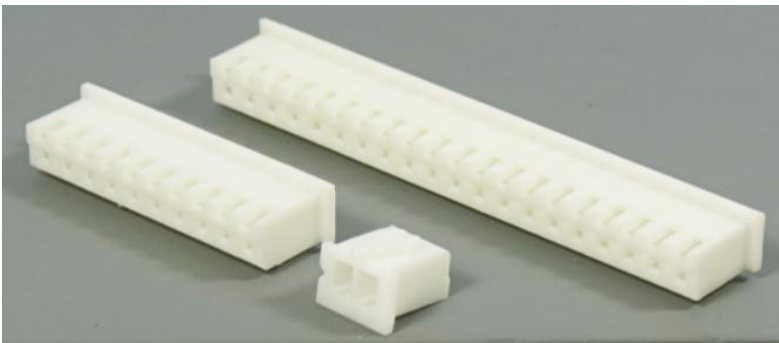


Housing

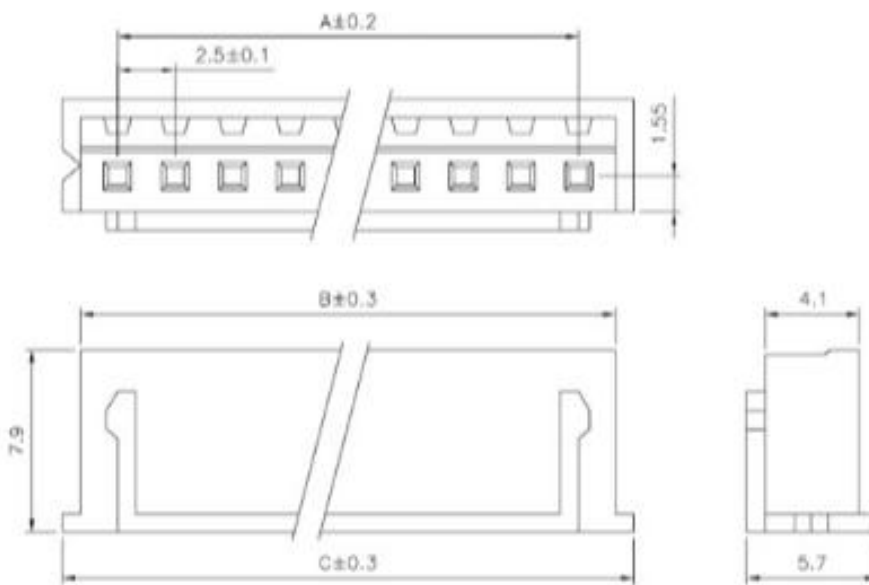

N. of contacts	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2	2,50	5,70	7,30
3	5,00	8,20	9,80
4	7,50	10,70	12,30
5	10,00	13,20	14,80
6	12,50	15,70	17,30
7	15,00	18,20	19,80
8	17,50	20,70	22,30
9	20,00	23,20	24,80
10	22,50	25,70	27,30
11	25,00	28,20	29,80
12	27,50	30,70	32,30
13	30,00	33,20	34,80
14	32,50	35,70	37,30
15	35,00	38,20	39,80
16	37,50	40,70	42,30
17	40,00	43,20	44,80
18	42,50	45,70	47,30
19	45,00	48,20	49,80
20	47,50	50,70	52,30

Terminal

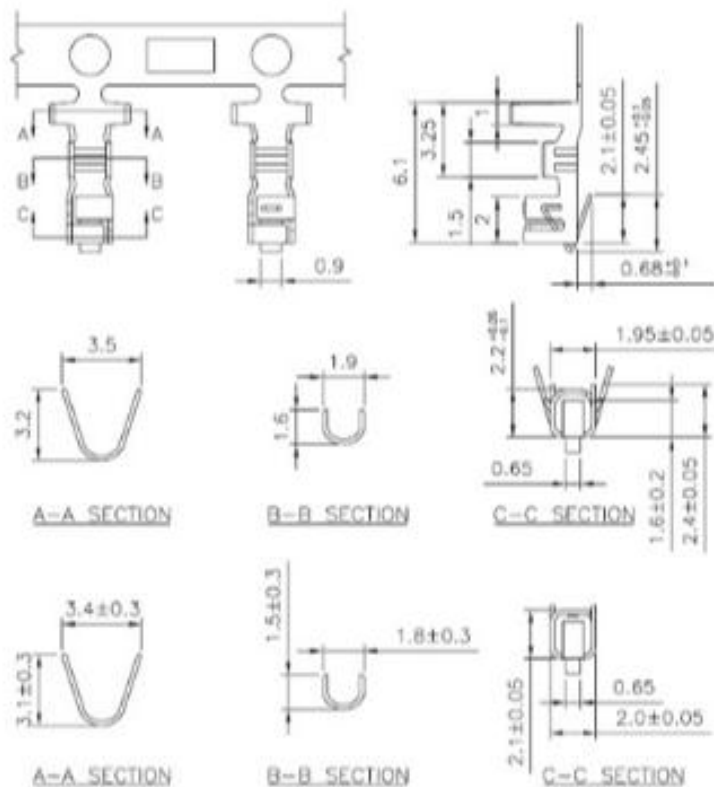

Материал	
Изолятор	нейлон 66, UL94-0 Белый
Контакты	фосфорная бронза, покрытая оловом
Электрические параметры	
Предельное напряжение	800 В в течение 1 мин
Предельный ток	2А
Рабочее напряжение	250 В
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Механические параметры	
Рабочая температура	-25°C - +85°C
Сечение провода	AWG 22-28
Модификации	
Кол-во контактов	02 – 20
Размещение проводов:	90°, 180°