


## Сборка кабельная герметичная **Q-10954Z**.

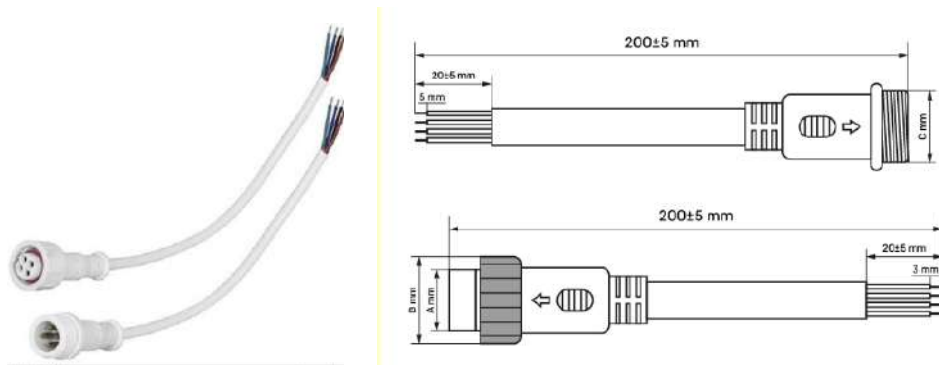

Тип разъема	F-M сборка кабельная серии WP (нетерминированные окончания)
Количество контактов	4
Класс защиты	IP68
Кабель	четырёхжильный (многожильный провод)
Материал	ПВХ резина
Цвет	белый
Сечение проводников, мм <sup>2</sup>	4x0,3
Номинальное напряжение, В	24 (DC); 110/220 (AC)
Номинальный ток, А	1~2
Диэлектрическая прочность, В	1500 (50Гц 1мин)
Диапазон рабочих температур, °С	-20~+80
Длина в сборе, мм	400 +/-10 (возможны варианты)
Резьба	M12 (возможны варианты)
A, мм	7,22±0,5
B, мм	13,83±1
C, мм	10,56±0,5