


КОНДЕНСАТОРЫ МБМ

Металлобумажные конденсаторы. Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Конденсаторы выпускаются в прямоугольных и цилиндрических корпусах с различной конструкцией выводов.

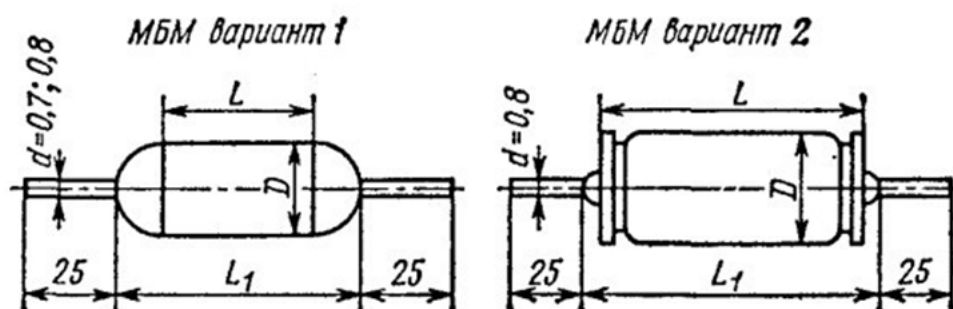

МБМ

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм			Масса, г, не более
		D	L	L ₁	

МБМ, вариант 1

0,05	150	6,0	17	22	2
0,1					
0,25		8,5	30	36	5
0,5		11			8
1		14			10

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм			Масса, г, не более
		D	L	L ₁	
МБМ, вариант 2					
0,0051	1500	8,5	34	38	5
0,01		11			8
0,025		14			12
0,05		14	47	51	17
0,1		20			25
0,01	1000	8,5	34	38	5
0,025		11			8
0,05		14			12
0,1		16			15
0,01	750	8,5	21	25	3
0,025		11	34	38	5
0,05					8
0,1					12
0,25		16	47	51	20
0,025	500	8,5	21	25	3
0,05		11	34	38	5
0,1					8
0,25					12
0,5		16	47	51	20
0,05	250	8,5	21	25	3
0,1		11	34	38	5
0,25					8
0,5					15
1		18	47	51	20

