
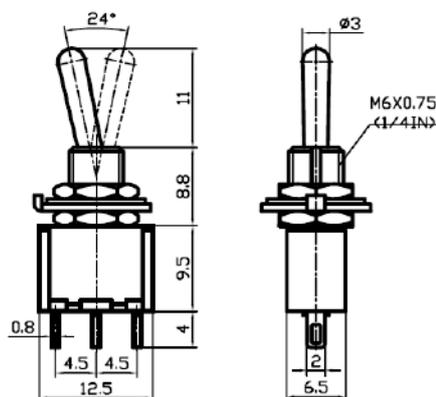
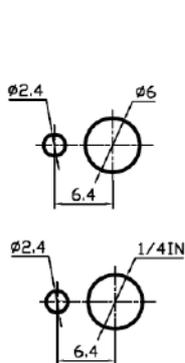



Миниатюрный тумблер Q-473 R.



<p>WPC-04</p> 	
<p>WPC-05</p> 	

Тип переключателя

тумблер двухполюсный,

3 положения

Схема переключения

ON-OFF-(ON); (SPCO)

Номинальное напряжение, В

250(120)

Номинальный ток, А

2(3)

Контактное сопротивление, не более, мОм

20

Сопротивление изоляции, не менее, МОм

1000 (500В DC 1мин)

Диэлектрическая прочность, В

1500 (50Гц, 1мин.)

Количество циклов коммутации (электро), не менее

10000

Диапазон рабочих температур, °С

-25~+85

Особенности

красный корпус