






KD2-2 – Q1155W

KD2 - 22 WRR		Таблица
	Цвет светодиода	
	G: зеленый	
	R: красный	
	N: отсутствует	
	Цвет толкателя	
	B: черный	
	E: зеленый	
	R: красный	
	U: синий	
	Y: желтый	
	Цвет корпуса	
	W: белый	
	B: черный	
	Номер разработки	
	21: со светодиодом с фиксацией	
22: со светодиодом без фиксации		
	23: без светодиода с фиксацией	
	24: без светодиода без фиксации	
	Серия	

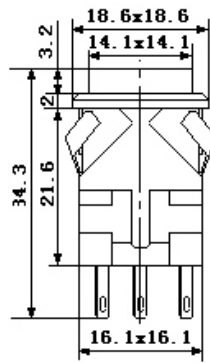

Технические характеристики

Рабочее напряжение – 250 вольт при токе нагрузки до 3 А.

Диэлектрическая прочность – 1000 V AC в течении минуты.

Сопротивление контактов (не более) – 35 мОм

Сопротивление изолятора – 100 Мом

Диапазон рабочих температур – от минус 25 до плюс 85 град.С.

Количество коммутационных циклов (не менее) – 10000.