






KD2-2 – Q115WW

KD2	- 22 WRR	Таблица	Цвет светодиода
			G: зеленый
			R: красный
			N: отсутствует
			Цвет толкателя
			B: черный
			E: зеленый
			R: красный
			U: синий
			Y: желтый
			Цвет корпуса
			W: белый
			B: черный
			Номер разработки
			21: со светодиодом с фиксацией
			22: со светодиодом без фиксации
			23: без светодиода с фиксацией
			24: без светодиода без фиксации
			Серия

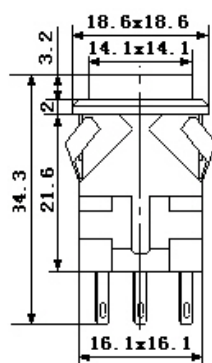

Технические характеристики

Рабочее напряжение – 250 вольт при токе нагрузки до 3 А.

Диэлектрическая прочность – 1000 V AC в течении минуты.

Сопротивление контактов (не более) – 35 мОм

Сопротивление изолятора – 100 Мом

Диапазон рабочих температур – от минус 25 до плюс 85 град.С.

Количество коммутационных циклов (не менее) – 10000.