
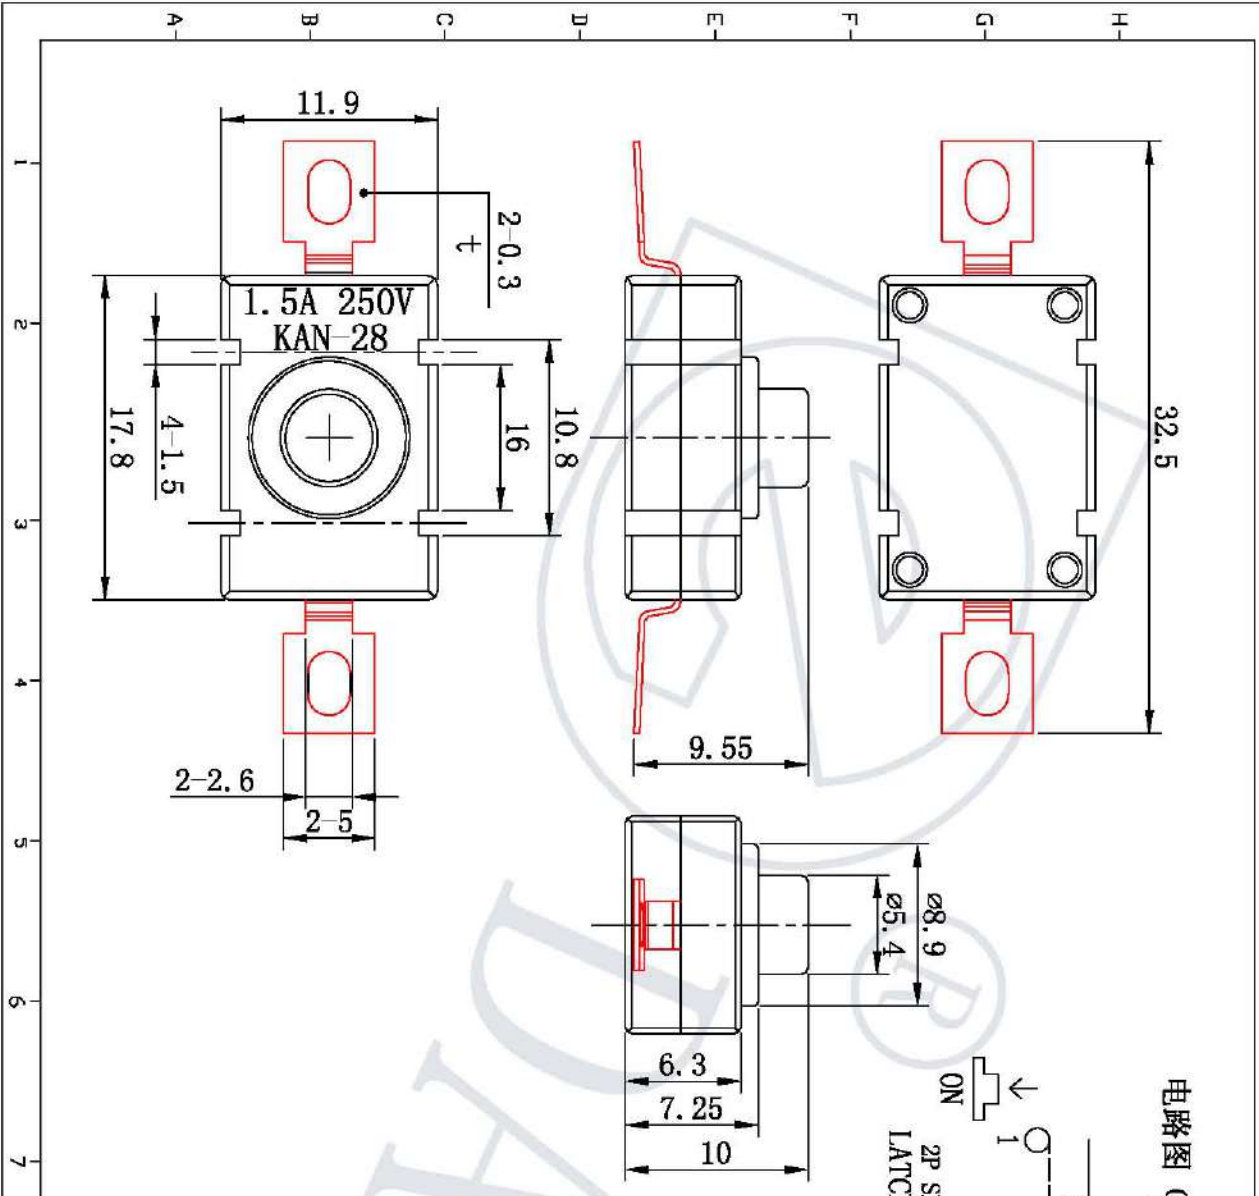


电路图 Circuit



主要技术参数、性能  
The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
额定电压、电压 Rated voltage	1.5A 250V
额定电流 Rated current	1.5A 250V
绝缘电阻 Insulated resistance	DC 500V 100M $\Omega$ /min
接触电阻 Contact resistance	50m $\Omega$ Max
介电强度(按M) Dielectric strength	AC 1500V 1 minute
操作温度 Operating Temperature	-25 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C
电寿命 Electrical life	$\geq$ 10000 Cycles

弹簧 Spring	1	Surface steel wire 弹簧钢丝 0.6mm	
接触片 Contact	1	Brass Plated silver	
脚 terminal	2	Brass Plated silver	
底座 Bottom	1	PA66	
壳体 housing	1	PA66	
头部 Button	1	PA66	
名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
版本 标识	更改描述		
产品型号: PBS-02A	产品料号:		
产地系列 Place/Location Switch	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
图例: Graphic/Icon	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
图例比例: 2:1	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
若有特殊要求, 公称表面以下要求: K=±0.05, L=±0.30, EX=±0.15 (±0.15单位, mm)	若有特殊要求, 公称表面以下要求: K=±0.05, L=±0.30, EX=±0.15 (±0.15单位, mm)		
乐清市戴尔电子有限公司 YUEQING DAIRER ELECTRON CO., LTD. (第一组角标)			