


Переключатель рычажный **Q-4076.**

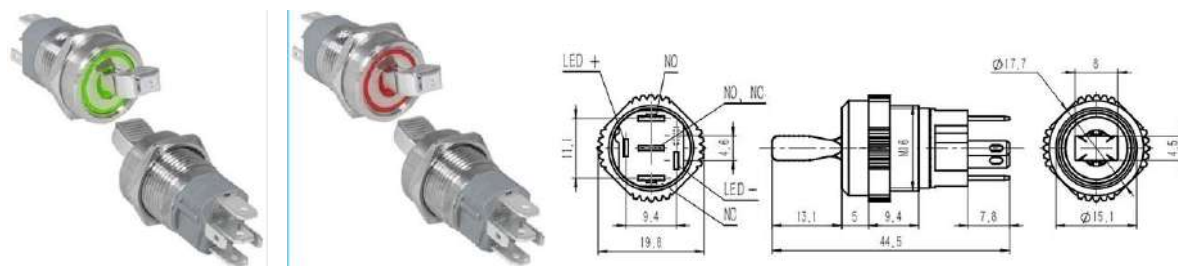

| | |
|--|--------------------------|
| Тип | микротумблер |
| Режим коммутации | серии QRTZS6 |
| Коммутируемое напряжение, В | SPDT; ON-OFF/ OFF-ON |
| Номинальный ток, А | 3AC / 250DC |
| Контактное сопротивление, МОм, не более | 3(6) |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 25 |
| Количество циклов коммутации (электро), не менее | 100 (при Uисп dc=500В) |
| Размер установочного отверстия, мм | 50000 |
| Примечание | Ø16,2 |
| Особенности | гайка и |
| Тип индикатора | уплотнительное кольцо |
| Цвет подсветки на выбор: | поставляются в комплекте |
| Диапазон рабочих температур, °C | подсветка 3В |
| | кольцевой |
| | красный, зеленый |
| | -25~+55 |