


# Переключатель кнопочный Q-14907, Q-14913.

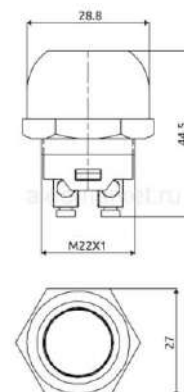

Тип	кнопка влагозащищенная пусковая
Схема переключения	(SPST); OFF-(ON);
Контакты	винтовой зажим
Номинальное напряжение, В	24
Номинальный ток, А	16
Контактное сопротивление, мОм, не более	25
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Диэлектрическая прочность, В	1000 (50Гц/ 1мин.)
Количество циклов коммутации (электро), не менее	10000
Класс защиты	IP56
Размер установочного отверстия, мм	Ø22
Диапазон рабочих температур, °С	-25~+55