


Звонок пьезокерамический **HNR-1407PA7,5**.

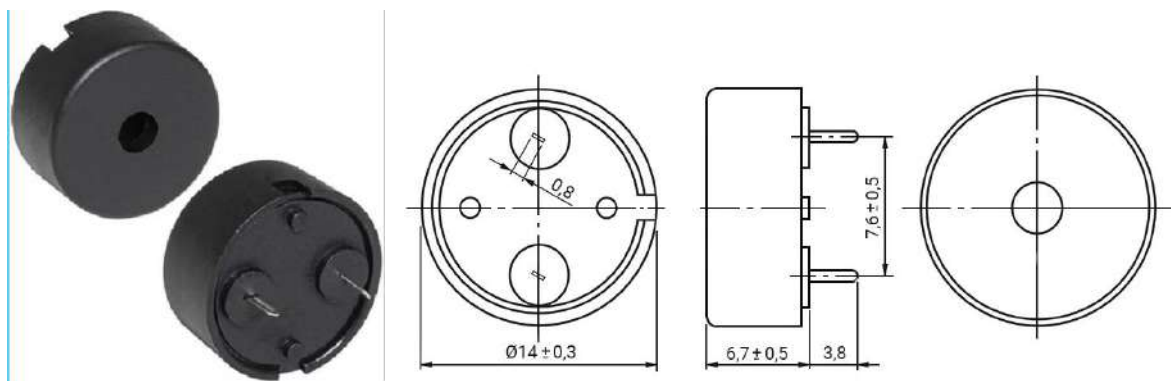

Диапазон рабочего напряжения, В	1~30
Номинальное напряжение, В	5
Потребляемый ток, мА, не более	10
Частота, кГц	4
Уровень звукового давления, дБ	90
Материал корпуса	PBT
Диапазон рабочих температур, °С	-30~+80