


## Вентилятор-улитка **VH519U**.

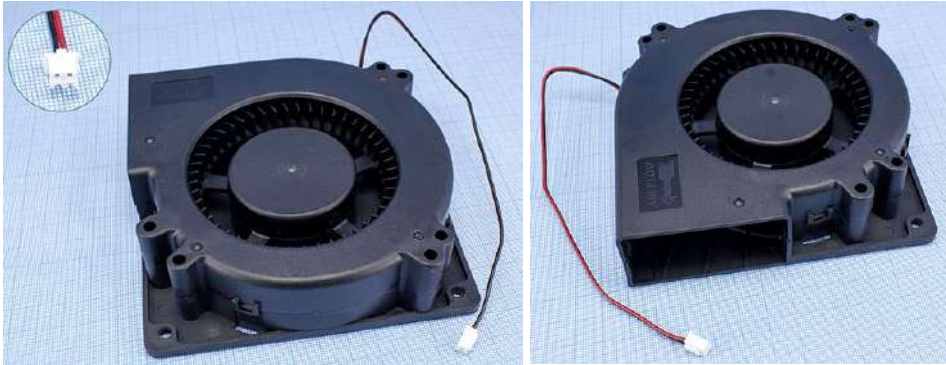

Тип	вентилятор постоянного тока типа RQU (улитка)
Материал	PBT (UL94V-0)
Тип подшипника	S – скольжения
Диапазон рабочего напряжения, В	3,5~6
Номинальное напряжение, В	5
Номинальный ток, А	0,4
Потребляемая мощность, Вт	2,0
Скорость вращения, об/мин	1500
Давление, ммН2О	14,23
Производительность	13,5CFM (0,38м3/мин)
Уровень шума, дБ	28,1
Высота, мм	120
Ширина, мм	120
Глубина, мм	32
Диапазон рабочих температур, °С	-10~+70