


## Вентилятор постоянного тока **ВН429S**.

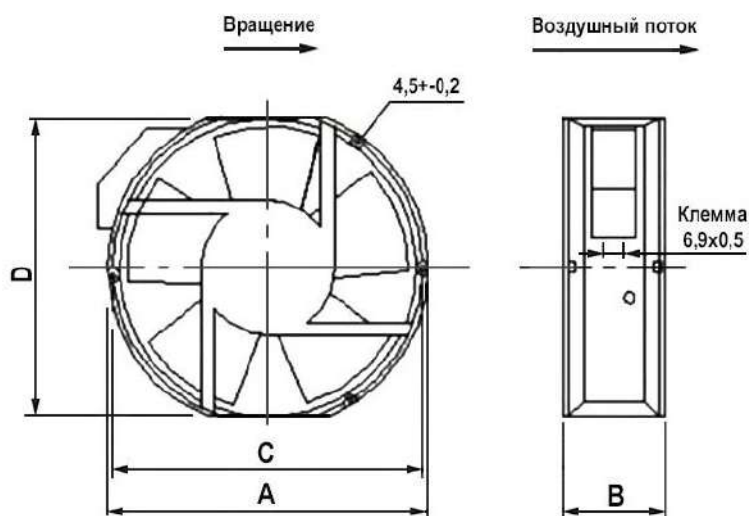

Тип	Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 172x150
Номинальное напряжение, В	24
Диапазон рабочего напряжения, В	18~24
Номинальный ток, А	0,65
Потребляемая мощность, Вт	15,6
Скорость вращения, об.мин	2400 (М-среднескоростной)
Материал	корпус/крыльчатка-РВТ
Тип подшипника	S-скольжения
Производительность	230CFM (6.52 м <sup>3</sup> /мин)
Уровень шума, дБ	47
Ширина, мм	172
Высота, мм	150
Глубина, мм	50
Межосевое расстояние, мм	162
Диапазон рабочих температур, °С	-10~+60