


ДЕРЖАТЕЛИ БАТАРЕЕК KLS5-CR2032-02

Аналоги: BS-04D-1A, DS1092-05-B6P, BS4-1, BH-4

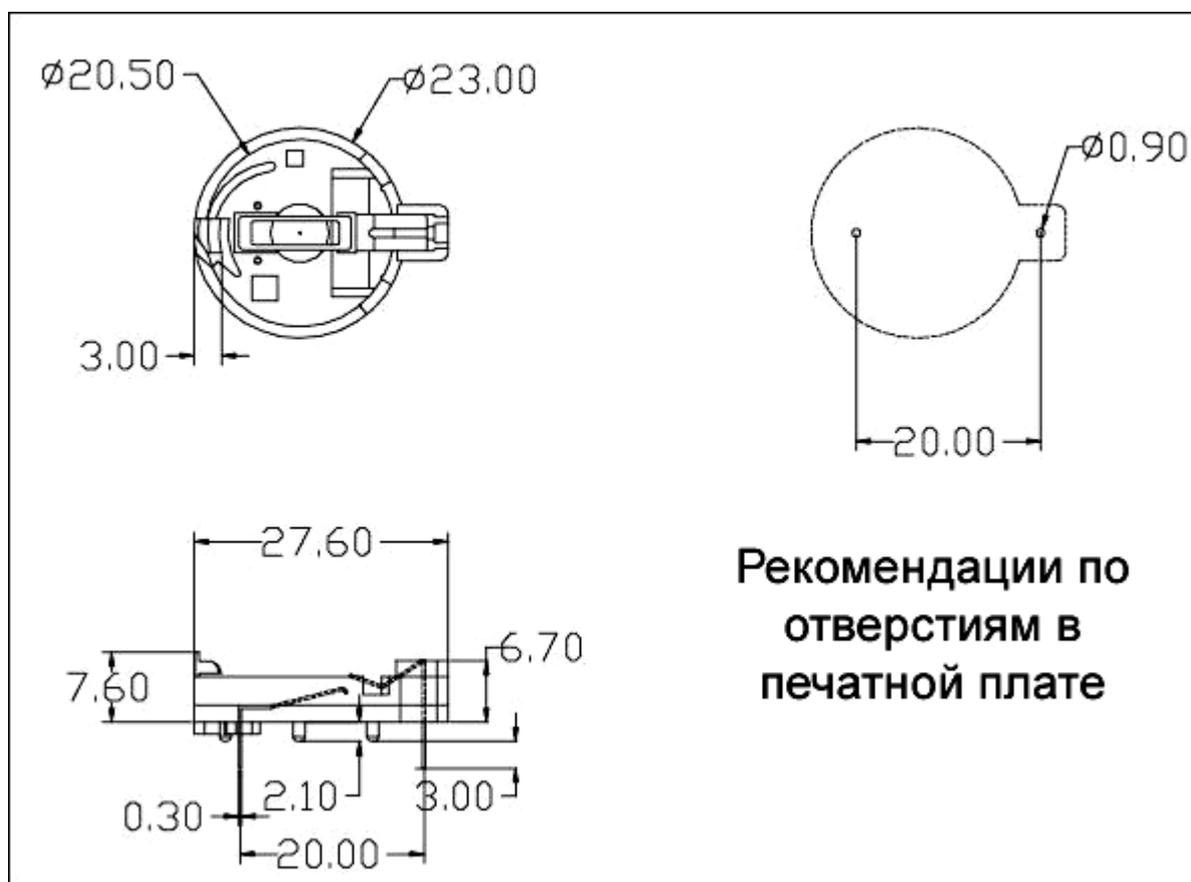

Материал:

Корпус: пластик PBT со стекловолокном 30% UL94V - 0.

Контакты: Контакты: латунь.

Электрические характеристики:

Сопротивление изоляции: 1000МОм мин.

Контактное сопротивление: 30мОм макс.

Диэлектрическое напряжение: 500В AC.

Рабочая температура: от -55°C до +105°C.