


Трубка термоусадочная с клеевым слоем.

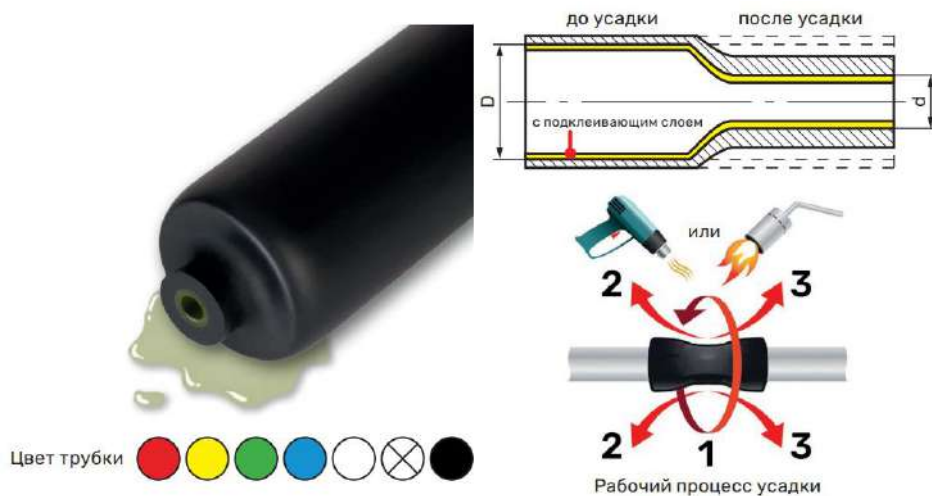

Тип	Трубка термоусадочная с клеевым слоем
Материал	Полиолефин
Коэффициент усадки	3:1
Длина, мм	1000
Диапазон рабочих температур, °С	-55~+125
Температура усадки, °С	100
Рабочее напряжение, не более, В	1500