


## Микросхема К155ЛЛ1



Микросхема представляет собой четыре логических элемента 2ИЛИ. Корпус **К155ЛЛ1** типа 201.14-1, масса не более 1 г.

### Условное обозначение

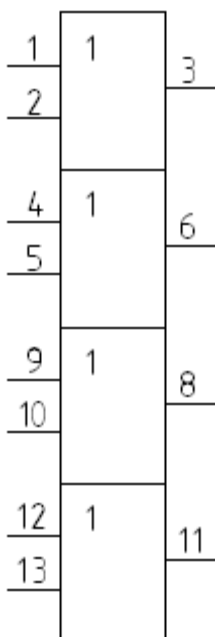

Назначение выводов:

1,2,4,5,9,10,12,13 - входы;

3,6,8,11 - выходы;

7 - общий;

14 - напряжение питания;

### Электрические параметры

1	Номинальное напряжение питания	5 В ± 5 %
2	Выходное напряжение низкого уровня	не более 0,4 В
3	Выходное напряжение высокого уровня	не менее 2,4 В
4	Входной ток низкого уровня	не более -1,6 мА
5	Входной ток высокого уровня	не более 0,04 мА
6	Входной пробивной ток	не более 1 мА
7	Ток потребления при низком уровне выходного напряжения	не более 38 мА
8	Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения	не более 22 мА
9	Потребляемая статическая мощность на один логический элемент	не более 39,4 мВт
10	Время задержки распространения при включении	не более 22 нс
11	Время задержки распространения при выключении	не более 15 нс

Габаритные размеры

