


ДИОД КД512А

Импульсный кремниевый диод

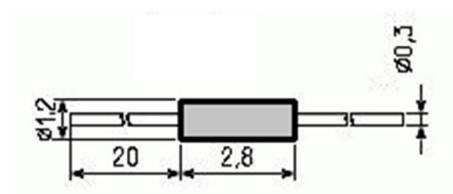

Максимальное постоянное обратное напряжение, В	20
Максимальный прямой ток, А	0.02
Максимальное время восстановления, мкс	1
Максимально допустимый прямой импульсный ток, А	0.2
Максимальный обратный ток, мкА	5
Максимальное прямое напряжение, В	1
при $I_{пр.}$, А	0.01
Общая емкость, Сд.пФ	1
Рабочая температура, С	-45...100
Корпус	kd 12