




# Конденсаторы керамические K10-17


ОЖО.460.172 ТУ  
ОЖО.460.107 ТУ

**Конденсаторы K10-17** предназначены для работы в цепях постоянного, переменного токов и в импульсных режимах. Изготавливаются в соответствии с ОЖО.460.172 ТУ, ОЖО.460.107 ТУ. Конденсаторы допускают работу в среде содержащей водород.

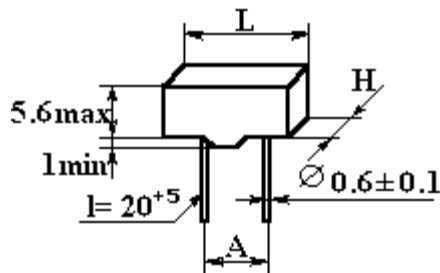


(рис. 1)

**K10-17б:** изолированные окукленные керамические конденсаторы, исполнение - всеклиматическое.

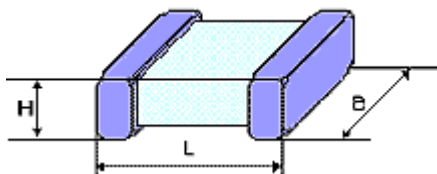

(рис. 3)

**K10-17а:** правильной формы, изолированные керамические конденсаторы, исполнение - всеклиматическое.

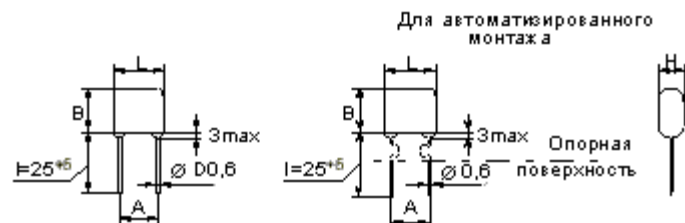

(рис.2)

**K10-17в:** незащищенные керамические конденсаторы. Типы контактных электродов: (нелуженый) серебро-палладий; (луженый) серебро-палладий/олово-свинец-серебро, серебро-никельбарьер/олово-свинец.  
**K10-17-4в:** незащищенные керамические конденсаторы. Выпускаются в соответствии с ОЖО.460.172 ТУ. Предназначены для поверхностного монтажа. Поставка производится рассыпью или в блистр-ленте. Типы контактных электродов: серебро-палладий, серебро-никель барьер/олово-свинец.

Обозначение видо-размера	Размеры, мм																
	Вариант "а" (рис.1)			Вариант "б" (рис.2)					Вариант "в" (рис.3)					Вариант "4в" (рис.3)			
	L max	H max	A	L max	B max	H max	A	d	нелуженый			луженый			L	B	H
I	6,8	4,6	2,5±0,5	5,6	4,0	3,0	2,5±0,8 5,0±0,8	0,6±0,06	1,5	1,3	1,0	1,5	1,4	1,2	1,6±0,2	0,8±0,2	0,8±0,2
									+0.4 -0.2		1,2	+0.5 -0.2		1,4			
II	8,4	6,7	5,0±0,5	7,5	5,0	4,5	2,5±0,8 5,0±0,8		2,0	1,8	1,0	2,0	1,9	1,2	2,0±0,2	1,25±0,2	0,8±0,2
									+0.4 -0.2		1,4	+0.5 -0.2		1,6			
III	12,0	8,6	7,5±0,5	9,0	7,1	5,0	5,0±0,8		4,0	2,9	1,0	4,0	3,2	1,2	3,2±0,2	1,6±0,2	1,0
								+0.5 -0.3		1,8	+0.7 -0.3		2,0				
IV				11,5	9,0	5,0	5,0±0,8 7,5±1,5	0,6±0,1	5,5	4,4	1,0 1,3*	5,5	4,6	1,2 1,5*			
								+0.5 -0.3		1,8 2,2*	+0.7 -0.4		2,0 2,4*				
V								8,0	6,6	1,8	8,0	6,8	2,0				
								+0.7 -0.5			+0.9 -0.5						

Примечание: \*только для конденсаторов группы Н90.



