


Мощные проволочные резисторы – SQP, PRW

Характеристики:

- Высокая рассеиваемая мощность, высочайшая перегрузочная способность.
- ТКС $\pm 350 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$.
- Точность: $\pm 5\%$, $\pm 1\%$.
- Температурный диапазон: $-55 \sim +250 \text{ }^\circ\text{C}$.

Конструкция:

- Основа — особо чистая керамика Al_2O_3 .
- Резистивный элемент — проводник с высоким удельным сопротивлением или металлооксидный стержень.
- Выводы — луженая медь.
- Литой цементный корпус.

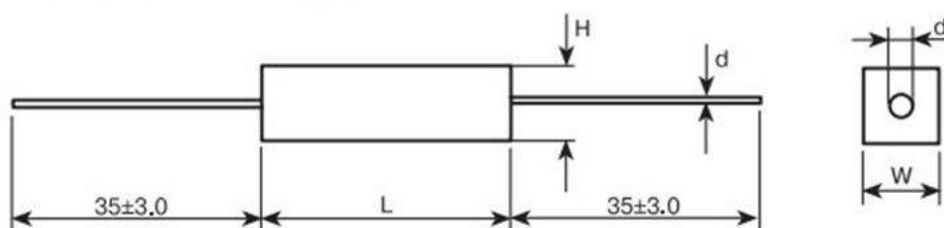

Тип	Размеры, мм				Мощность, Вт	Максимальное рабочее напряжение, В	Перегрузка по напряжению, В	Диапазон сопротивлений	
	$L \pm 1,0$	$W \pm 1,0$	$H \pm 1,0$	$d \pm 0,05$				проводник	оксидный стержень
SQP-3	22,0	8,0	8,0	0,80	3	500	1000	0,1 Ом ~ 100 Ом	1 кОм ~ 1 МОм
SQP-5	22,0	9,4	9,4	0,80	5	750	1500	0,1 Ом ~ 100 Ом	1 кОм ~ 1 МОм
SQP-10	48,0	9,4	9,4	0,80	10	1000	1500	0,1 Ом ~ 1 кОм	1 кОм ~ 47 кОм
SQP-15	48,5	12,5	12,5	0,80	15	1000	1500	0,1 Ом ~ 1 кОм	1 кОм ~ 47 кОм
SQP-20	63,5	12,7	12,7	0,80	20	1000	1500	0,1 Ом ~ 1 кОм	1 кОм ~ 47 кОм
SQP-25	65	14,5	13,5	0,80	25	1000	1500	0,1 Ом ~ 1 кОм	1 кОм ~ 47 кОм