


Резистор переменный Q-7264 С.

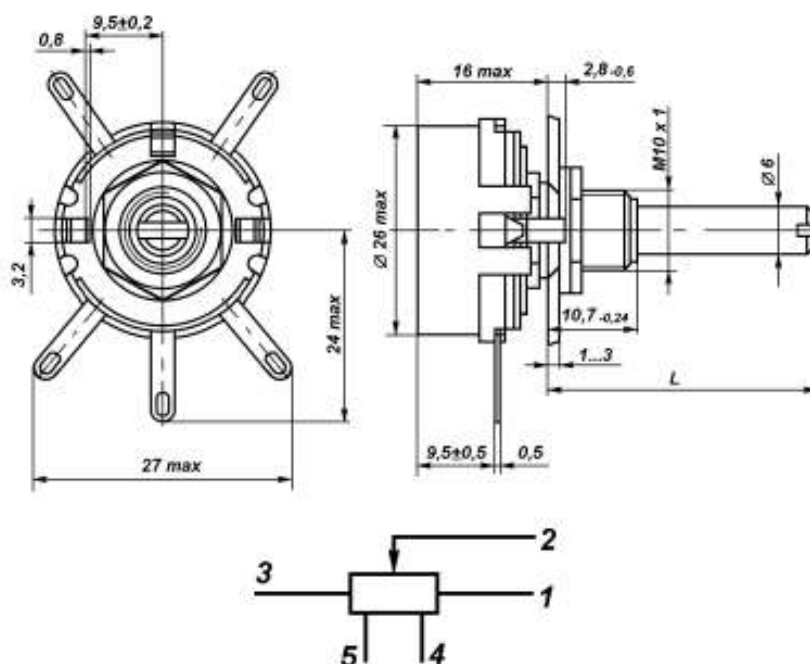

Переменный (регулируемый) резистор одинарного типа с функцией тонкомпенсации (имеет дополнительный отвод от резистивного слоя).

Примечания. Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е6 с допусками $\pm 20\%$ (до $220 \cdot 10^3 \text{ Ом}$); $\pm 30\%$ (свыше $220 \cdot 10^3 \text{ Ом}$).

Температурный коэффициент сопротивления $\pm 1500 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$

Уровень собственных шумов, не более:

резисторов с функциональной характеристикой А:

- до $330 \cdot 10^3 \text{ Ом}$ 15 мкВ/В
- свыше $330 \cdot 10^3 \text{ Ом}$ 30 мкВ/В

резисторов с функциональными характеристиками Б, В:

- до $330 \cdot 10^3 \text{ Ом}$ 20 мкВ/В
- свыше $330 \cdot 10^3 \text{ Ом}$ 30 мкВ/В

Напряжение шумов перемещения Не более 47 мВ

Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды:

- при номинальной электрической нагрузке От -45 до +40 °C
- при снижении электрической нагрузки до 0,5 P_н От -45 до +70 °C

Относительная влажность воздуха при

температуре +35 °C..... До 98 %

Пониженное атмосферное давление..... До 53 329 Па

(400 мм рт. ст.)

Предельное рабочее напряжение

постоянного или переменного тока 200 В

Износоустойчивость:

- резисторов 25 000 циклов
- выключателя 10 000 циклов

Угол поворота подвижной системы, не менее 295°

Угол срабатывания выключателя, не более 80°