


МИНИАТЮРНЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА

СЕРИИ «ТЛ*»

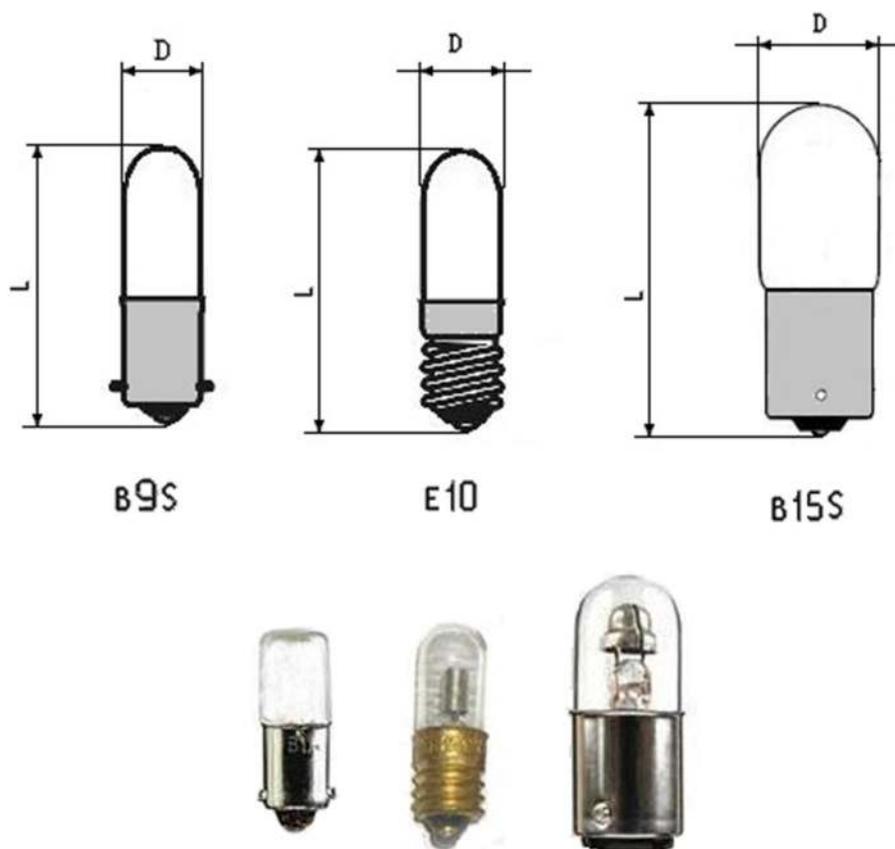

Индикаторы выпускаются оранжевого - ТЛО, зеленого - ТЛЗ, желтого - ТЛЖ и голубого - ТЛГ цветов свечения. Предназначены для индикации напряжения в цепях постоянного и переменного тока.

Варианты цоколей (E10, B9s, B15s) и напряжений 127, 220 и 380 вольт. Либо другие варианты напряжений, но с добавочным резистором.

Диаметр баллона «D» для цоколя E10 и B9s - 9 мм, длина «L» - 30-31 мм.

Диаметр баллона для B15s – 15 мм, длина 39-41 мм.

Срок службы не менее 2000 часов.