Пьезокерамические звонки. **ООО "Аврора-БиНиБ"** **тел/факс (8442+) 35-82-45.** **400042, г. Волгоград-42, Шоссе Авиаторов, дом 1.**

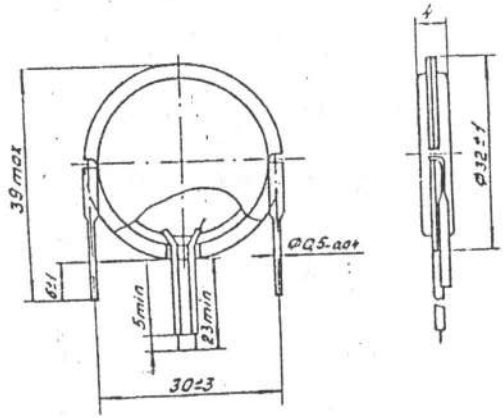

ЗП-1

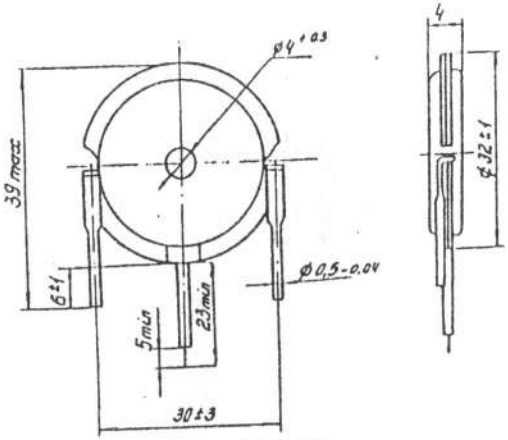

ЗП-22

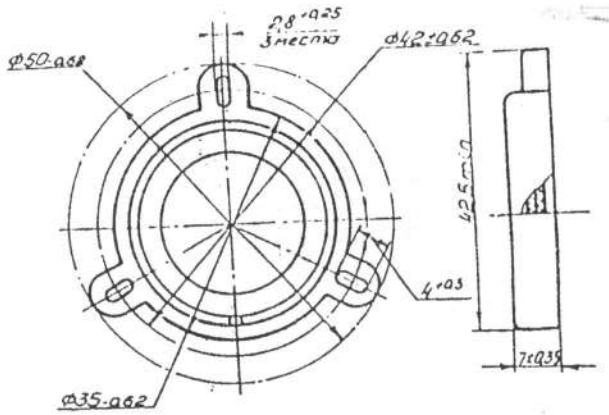

ЗП-19

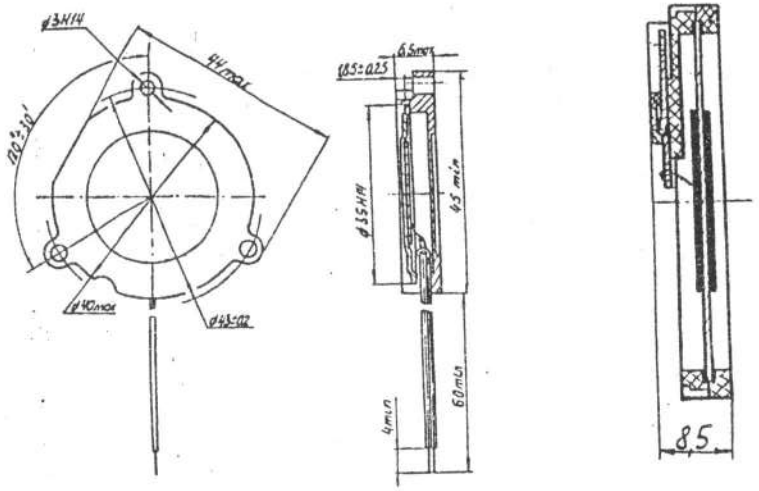

ЗП-5

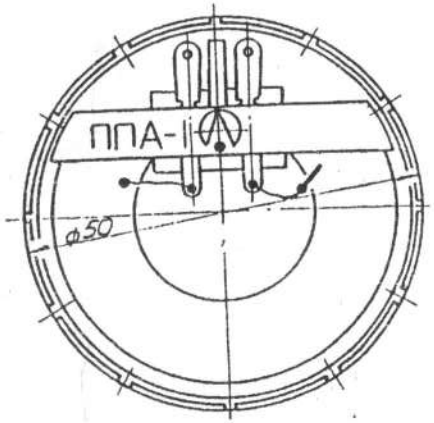

ППА-1

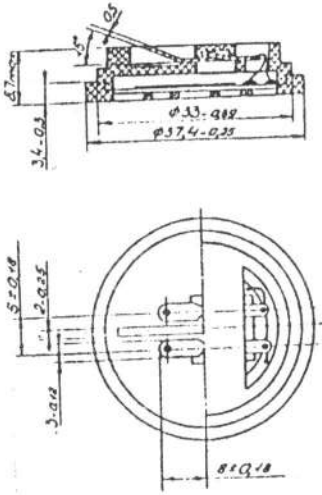

ПВА-1

Технические характеристики	ЗП-1	ЗП-22	ЗП-19	ЗП-5	ППА-1	ПВА-1
Частота, кГц	3 – 5	1 – 3,5	1,8 - 3	1,5 – 3	3 ± 0, 5	1 - 1, 5
Уровень звукового давления, дБ, не менее	75	75	75	75	90	75
Расстояние, см	100 ± 3	100 ± 3	100 ± 3	100 ± 3	100 ± 3	50 ± 1
Входная потребляемая мощность, Вт, не более	5×10^{-2}	5×10^{-2}	5×10^{-2}	$1,5 \times 10^{-2}$		
Рабочее напряжение, В	5 ± 2	6 ± 2	5 ± 0, 2	3 ± 0, 2	5,5 ± 0, 5	10 ± 2
Предельные рабочие температуры, ^{0}C		От минус 30 ^{0}C до плюс 60 ^{0}C				
Масса, г, не.более	5	4	5,5	7	10,8	7,5