


## Разъем серии USB-3.1 **Q-14683.**

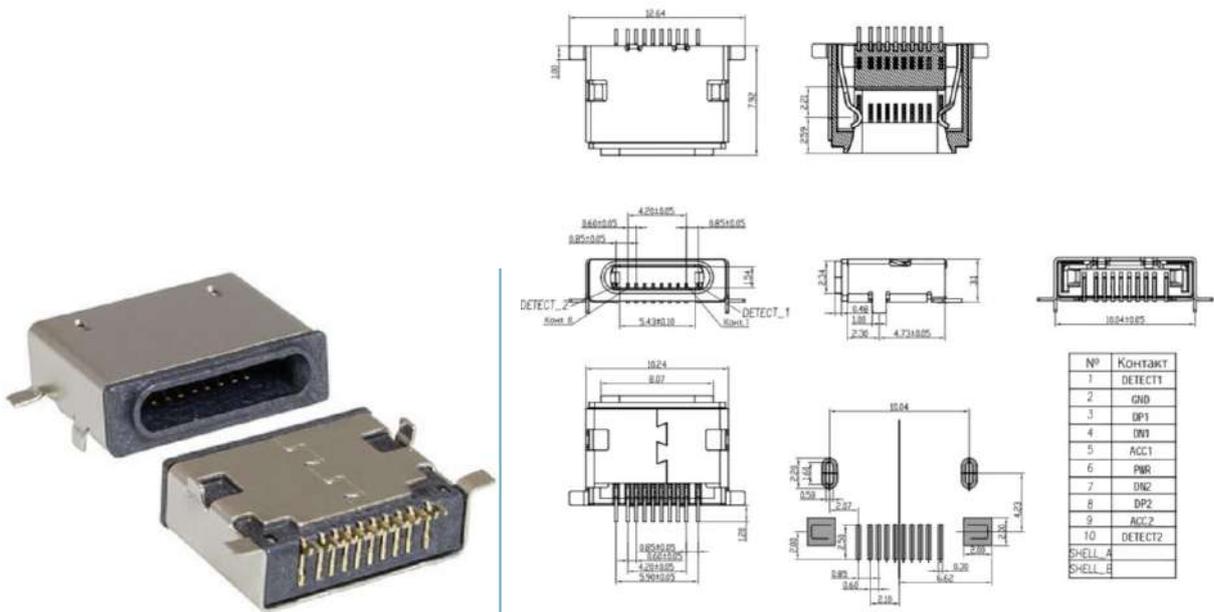

Тип разъема	гнездо USB3.1 тип C
Количество контактов	10
Контактное сопротивление, мОм, не более	30
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Диэлектрическая прочность, В	100
Номинальное напряжение, В	5 (DC)
Максимальное напряжение, В	20
Номинальный ток, А	5(VBUS/ GND): 0,25(остальные)
Материал	корпус-никелированная сталь; изолятор- термопластик UL94-0; контакты-Си-сплав с покрытием
Диапазон рабочих температур, °С	-55~+85