


Ключ-выключатель Q-9780 Z.

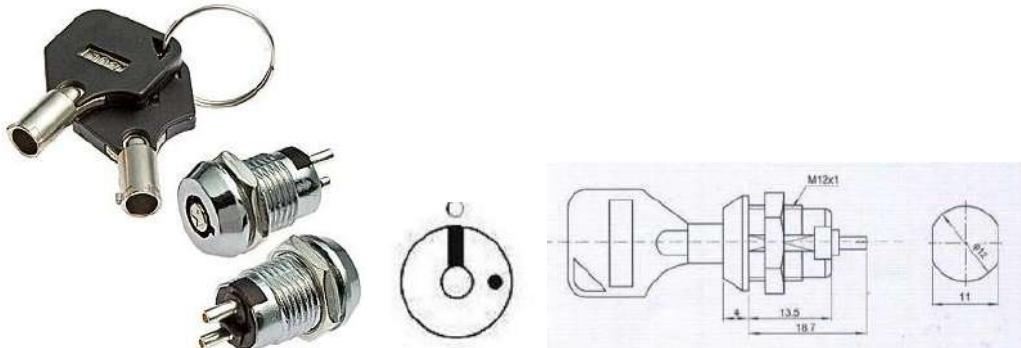

Тип	ключ-выключатель
Схема переключения	серии SK10
Комплектность	SPST (2P)
Номинальный ток, А	ключ трубчатый
Контактное сопротивление, мОм, не более	0,5 (24В DC)
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Диэлектрическая прочность, В	100 (при Uисп dc=500В)
Количество циклов коммутации (электро), не менее	500 (50Гц, 1 мин.)
Размер установочного отверстия, мм	5000
Диапазон рабочих температур, °С	Ø12 с упорами – 10,6
	-25~+85