


Вентилятор **VH411U**.

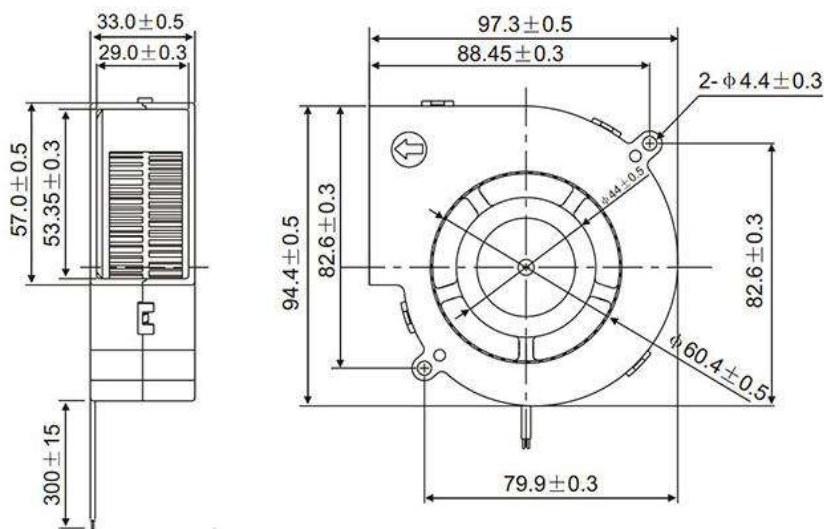

Тип	вентилятор постоянного тока типа RQU (улитка)
Материал	PBT (UL94V-0)
Тип подшипника	S-скольжения
Диапазон рабочего напряжения, В	18~26.5
Номинальное напряжение, В	24
Номинальный ток, А	0,10
Потребляемая мощность, Вт	1,68
Скорость вращения, об/мин.	2500
Уровень шума, дБ	36,1
Давление, ммН2О	8,23
Относительная влажность, %	15~90
Диапазон рабочих температур, °С	-10~+70