


Заклёпка вытяжная DIN 7337

Заклёпка вытяжная – крепежный элемент, который применяется для создания неразъёмного высокопрочного соединения двух и более материалов. Конструктивно заклёпка вытяжная состоит из тела, бортика и стержня. Тело заклёпки – это сам крепёж, стержень после установки отламывается за счёт специальной насечки.

Стоит отметить, что заклёпка вытяжная является ответственным элементом, применяемым в конструкциях, обеспечивающим их безопасную эксплуатацию. Вытяжные заклёпки получили широкое распространение в сфере строительства и промышленного производства. Это связано простотой их установки и эксплуатации, которое обеспечивает надёжную фиксацию скрепляемого пакета материалов.

В ГОСТ Р ИСО 14588-2005 заклёпки вытяжные называются «заклёпки слепые».

Монтаж производится специальным инструментом — заклёпочником, с помощью которого производится монтаж заклёпки в заранее подготовленное отверстие. Его диаметр регламентируется технической документацией на данный диаметр тела заклёпки. Следовательно, толщина пакета соединяемых материалов должна находиться в диапазоне толщин разрешённой (по длине тела вытяжной заклёпки).

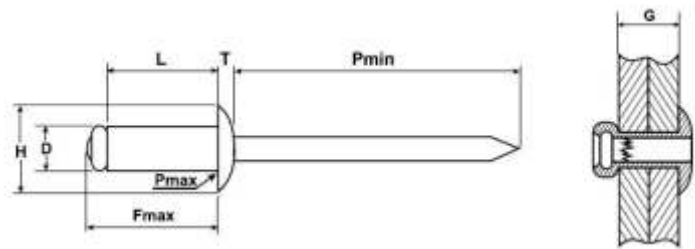

Характеристики

Тип заклёпки: вытяжная

Количество в упаковке: 50 шт.

Материал гильзы: алюминий

Материал стержня: сталь

Вес: 122 г

Обозначение	L Длина заклепок, мм	Диаметр отверстия под заклепку	D Диаметр заклепки, мм	H Диаметр фланца, мм	T Толщина фланца, мм	R Радиус, мм	P мм	F мм	G мм Толщина закрепл. материала	Мин. вырыв. сила КН бетон В 25	Мин. среза- ющ. сила КН бетон В 25
4,8 x 6	6,20	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	9,00	0.1-2	2230	1690
4,8 x 8	7,80	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	11,00	2.0-4.0	2230	1690
4,8 x 10	9,50	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	13,00	4.0-6.0	2230	1690
4,8 x 12	12,10	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	15,00	6.0-8.0	2230	1690
4,8 x 14	14,10	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	17,00	8.0-10.2	2230	1690
4,8 x 16	15,20	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	19,00	10.0-12.0	2230	1690
4,8 x 18	17,50	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	21,00	12.0-14.0	2230	1690
4,8 x 20	19,10	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	23,00	14.0-16.0	2230	1690
4,8 x 21	21,10	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	24,00	15.0-17.0	2230	1690
4,8 x 24	24,50	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	27,00	18.0-20.0	2230	1690
4,8 x 28	27,50	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	31,00	22.0-24.0	2230	1690
4,8 x 30	29,20	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	33,00	24.0-26.0	2230	1690
4,8 x 32	31,20	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	35,00	26.0-28.0	2230	1690
4,8 x 35	34,50	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	38,00	29.0-31.0	2230	1690
4,8 x 40	38,00	4,90	4,72	9,00	1,70	0,60	26,00	43,00	34.0-36.0	2230	1690

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.