


Q-12686

Термопредохранитель автоматический KSD302T

Термостат биметаллический KSD-302T. Применение: для домашнего электрического оборудования, микроволновых печей, холодильников, электрических плит, нагревательных агрегатов, водонагреватель и т. д.

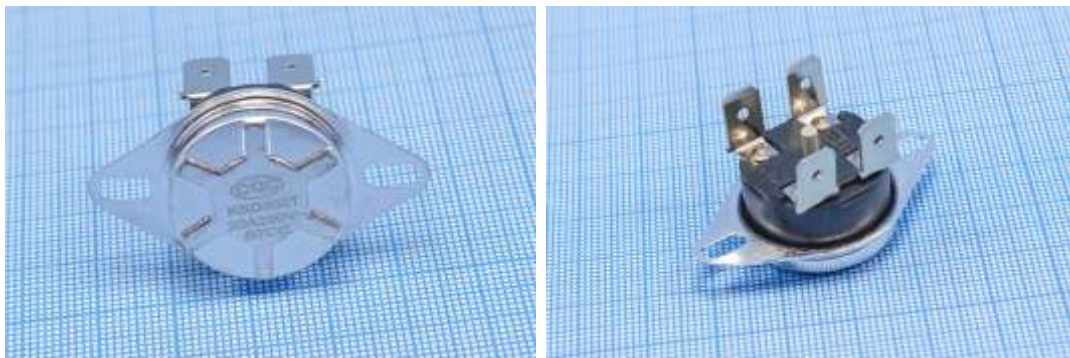

Характеристики


Напряжение: 250 В

Ток: до 20 А

Температура срабатывания: +50\60\65\70\75\80\85\90\92\93\95\100\110\120\130\135\150 °С

Долговечность: не менее 100 000 циклов

Масса: не более 180 кг

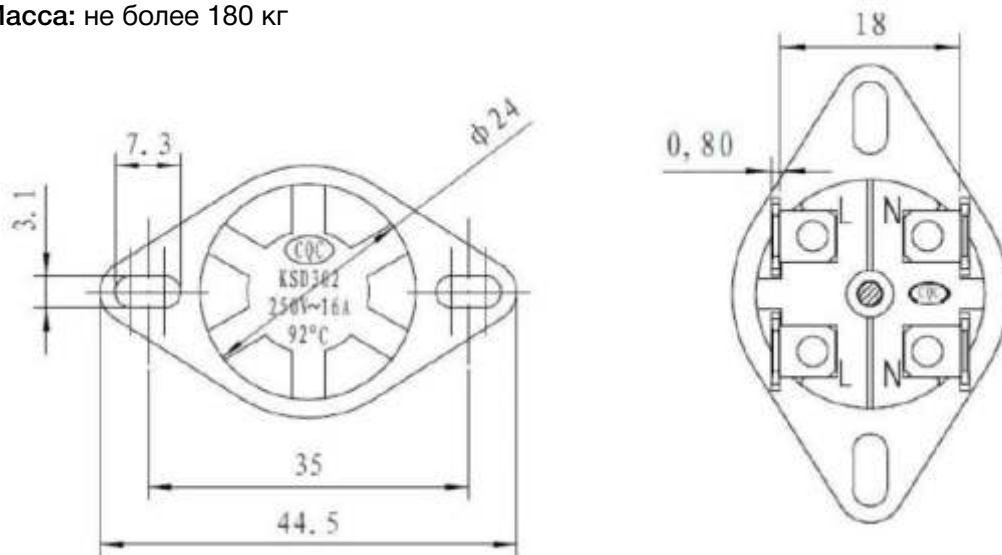

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.